


La bomba más versátil del mercado para inyectar y pulverizar productos líquido y gel de protección de la madera

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Presión	230 BAR MAX
Caudal	5.5 l/mn
Tecnología	Membrana
Peso	45 kg
Dimensiones	86x50x70cm
Protección	IP55
Incluye	Bomba, depósito superior 20 Litros, manguera de aspiración para líquido, manguera 15m, pistola, boquilla gel

1. Asa plegable para mayor comodidad en los transportes
2. Grandes ruedas de goma para suelos, escaleras o tramos impracticables
3. Depósito superior 20 Litros Para optimizar la succión del gel
4. Motor de alta gama para la robustez y la larga vida útil
5. Accesorios completos Bomba entregada lista al uso
6. Tecnología de membrana Sencillo y eficaz para el mejor rendimiento en sus obras

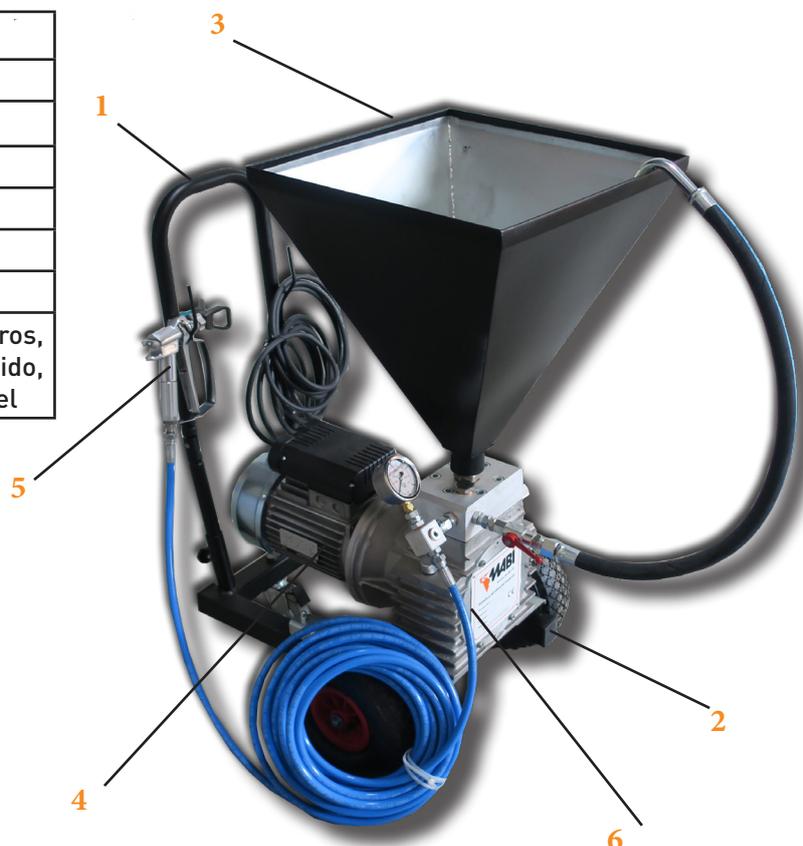

CONFORME CON
LA DIRECTIVA 89/392/CEE,
73/23CEE, 91/368/CEE,
93/44CEE, 93/68CEE.



GARANTIZADA POR 1 AÑO CONTRA TODOS LOS DEFECTOS DE PIEZAS O DE FABRICACIÓN.

MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

Es imperativo leer el manual de uso antes de utilizar, mantener o reparar la bomba.

PARA CONSERVAR UN EQUIPO FIABLE Y COMPETENTE :
SE RECOMIENDA UN MANTENIMIENTO SENCILLO Y RÁPIDO DESPUES DE CADA USO :

- pasar agua con jabón en la bomba para limpiarla
- comprobar el nivel de aceite
- almacenamiento de la bomba alejado del frío
- si no se utiliza la bomba durante varios días, poner en la bomba un producto oleoso graso o aceite con agua.