

INSTALACIÓN TRAMPAS PUTANGE PARA TOPOS

Es aconsejable cubrir las trampas nuevas con tierra húmeda durante unos días para que se oxiden ligeramente antes del primer uso. Para una aclimatación previa de la trampa y evitar que los topos las eviten.

Cuando aparecen montículos de tierra:



- 1. Nivelar los montículos con un rastrillo o una pala:**




2. Al día siguiente, observar el nuevo montículo de tierra:



3. Cavar en el montículo con una pala pequeña y, usando los dedos, encontrar los túneles:




4. Preparar las trampas:

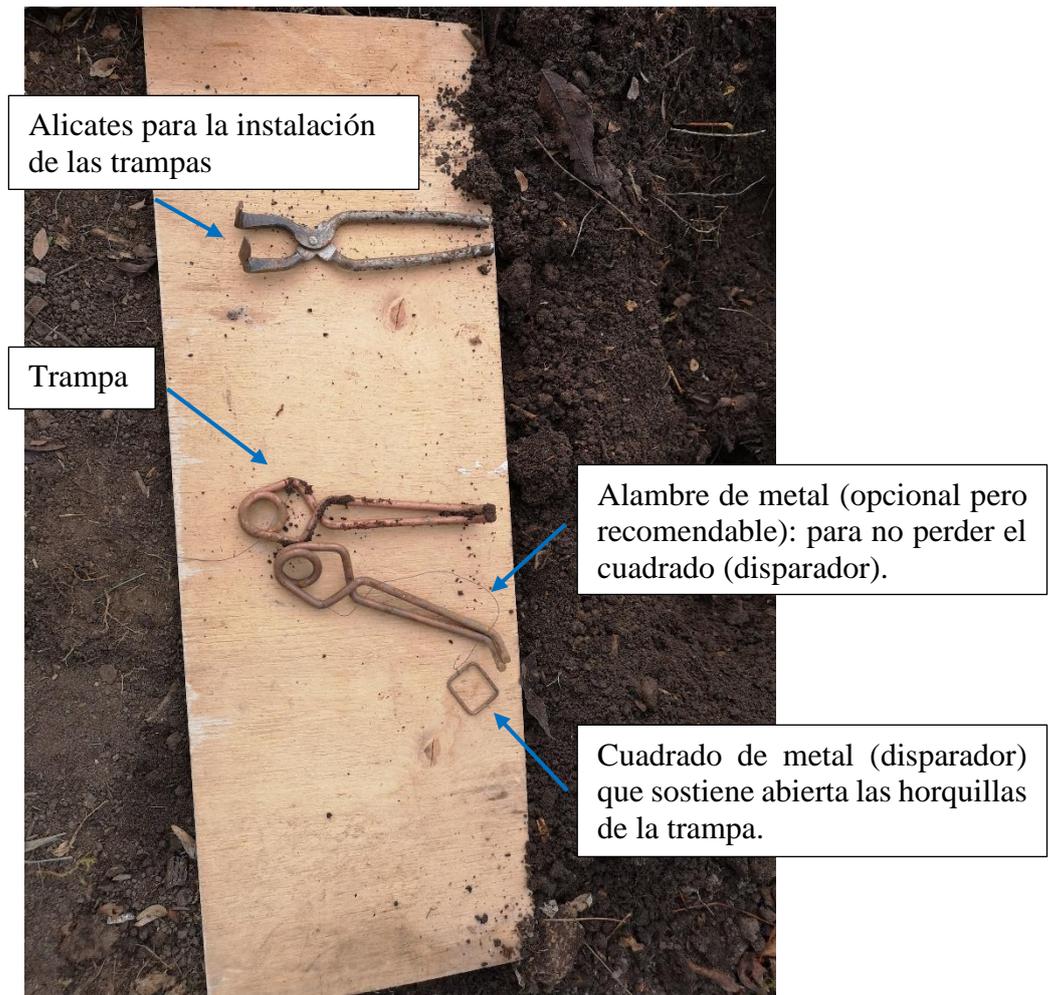

Se recomienda atar el disparador a la trampa con un tramo corto de alambre o hilo para evitar su pérdida.

4.1. Abrir las horquillas de la trampa.

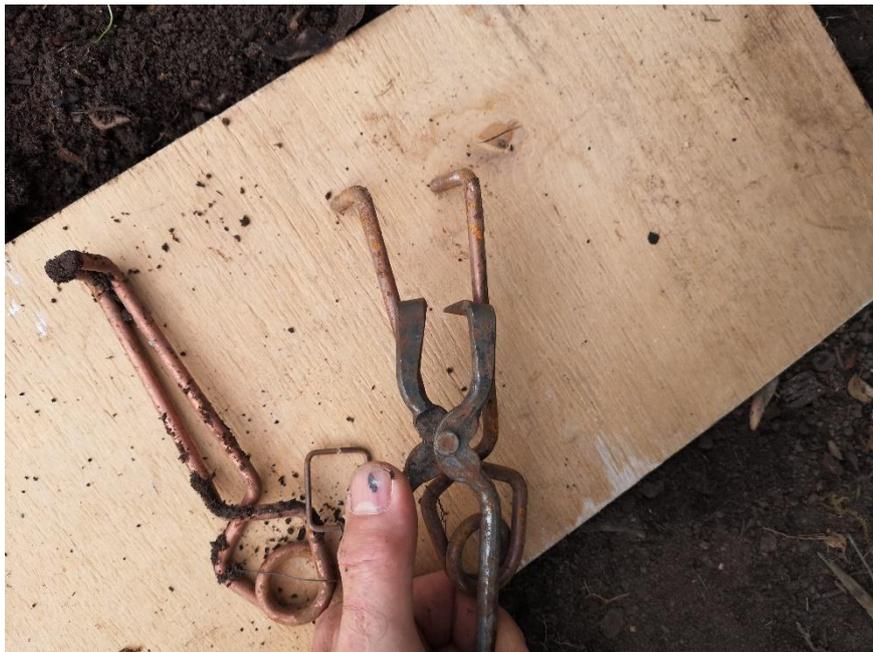

4.2. Colocar el cuadrado (disparador) a 2,5 cm del extremo de las horquillas.



5. Colocar las trampas en todas las galerías empujándolas lo más profundamente posible: Parar cuando se note resistencia.



6. **Cubrir la trampa con una tabla de madera y poner un peso como una piedra.**



7. **Al día siguiente, comprobar las trampas para capturas.**

