

# INSTRUCCIONES DE USO

## 1 Localizar túneles activos

- Perfore con el dedo o con un taco de 1,25 cm un agujero en el túnel. Marque los agujeros con banderillas. Tenga cuidado de no aplastar el túnel.
- Revise el túnel 24 horas después. Los agujeros cerrados son un indicativo de que hay actividad.



## 2 Pasos previos a la instalación

- Haga una hendidura de 2,5 cm con el talón para colocar el gatillo de la trampa en el centro del túnel.
- El profundímetro incorporado debe encajar en la hendidura para confirmar que la profundidad es la correcta.
- Utilice los dientes de la trampa para marcar el túnel a cada lado de la hendidura.
- Utilice un cortabordes o una pala para cortar y abrir un agujero de 12,5 cm de ancho a través del túnel para facilitar la inserción de la trampa.



## 3 Instalar y armar la trampa

- Inserte los dientes de la trampa en el túnel.
- Pise el pedal amarillo por la parte final y que queda más elevada. Tenga cuidado de no tapar el agujero con el pedal.
- Pise el pedal hasta que la trampa quede cerrada con el pestillo y el indicador de gatillo asome por la ranura.
- Apriete el indicador de gatillo con el pie o el dedo. La trampa quedará armada.

**CONSEJO 1:** La base de la trampa debe estar completamente apoyada sobre el suelo si está instalada correctamente.

**CONSEJO 2:** Si la trampa no se arma, NO SALTE SOBRE ÉSTA - Vea "Solución de Problemas".

**CONSEJO 3:** Haga un agujero en el túnel a 15 cm de cada lado de la trampa. Una semana después, si uno o los dos agujeros aparecen sellados y la trampa no se ha disparado - Vea "Solución de Problemas".



## 4 Captura y retirada del topo

- Si el pedal está levantado, significa que se ha realizado una captura.
- Coloque la trampa en un cubo y libere el cadáver comprimiendo el pedal con la mano.



**PRECAUCIÓN: NO COJA NUNCA LA TRAMPA ACTIVADA.**

# TALPIRID®

PATENT PENDING

## MOLE TRAP

## MOVER Y REUTILIZAR LA TRAMPA

### SI LA TRAMPA NO SE HA DISPARADO DESPUÉS DE UNA SEMANA:


La trampa puede recolocarse en otro lugar. Coloque suavemente el pie sobre el pedal y presione el botón de seguridad para desarmar la trampa. La trampa se disparará hacia arriba cuando se libere el pestillo. Retire la trampa y colóquela en otro túnel activo. Repita los pasos 2 y 3 para armar la trampa.



### ANTES DE GUARDAR LA TRAMPA:

Limpie la trampa antes de guardarla para eliminar los restos de barro seco.

## MOLE TRAP PARTS

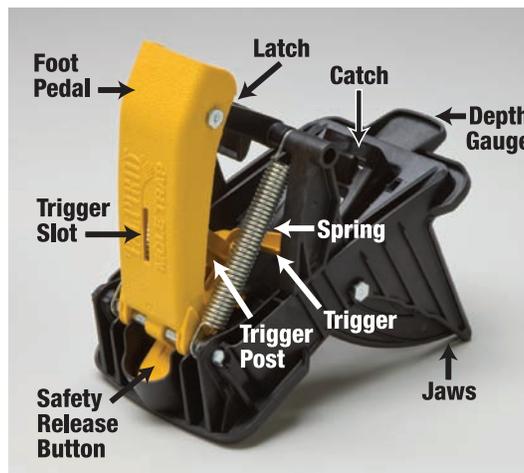

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### SI LA TRAMPA NO SE ARMA:

1. NO SALTE SOBRE LA TRAMPA para armarla. Esta trampa se arma fácilmente si se han abierto los agujeros. Si continúa notando resistencia, mueva la trampa a otro punto del túnel.
2. Compruebe que la hendidura para el gatillo no se haya llenado de tierra mientras instalaba la trampa. Repita todos los pasos desde el punto 2a
3. Asegúrese de que no hay barro que interfiera en el movimiento de la trabilla. Limpie la trampa y pruebe en otra localización.

### SI LA TRAMPA NO SE DISPARA:

1. Si el indicador de gatillo está a 1,5 cm por encima del pedal:  
Utilice una pala para abrir la trampa haciendo palanca desde el suelo - esto debería disparar la trampa. Retire la suciedad y el barro y coloque la trampa en otro punto del túnel.
2. Si al apretar el botón de seguridad la trampa no se dispara, siga las instrucciones indicadas en el punto anterior.

### SI EL SUELO ES MUY BLANDO:

La trampa puede quedar demasiado enterrada. Busque una localización más firme.

### NO HAY ACTIVIDAD:

Si después de una semana no hay actividad, considere mover la trampa a otro lugar.

### PARA MÁS INFORMACIÓN:

Visite [www.belllabs.com](http://www.belllabs.com)